


Produzione di piastrelle di ghiaccio secco

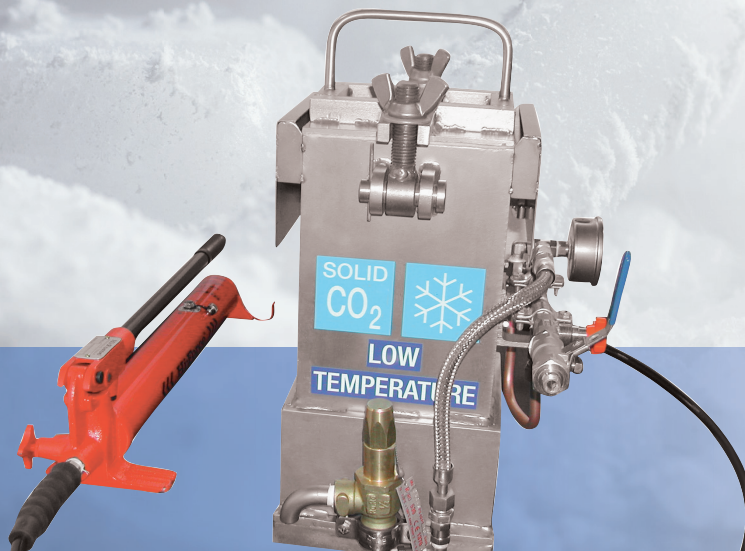

Pressa PPB-20-MB | Versione manuale

Funzionamento

Unità a funzionamento **manuale** per la produzione di **piastrelle di ghiaccio secco** a partire da neve carbonica.

Alimentata da serbatoio o bombola di **CO₂ liquida**

Fornitura

- Pressa PPB-20-MB
- Manuale d'uso e manutenzione

Caratteristiche tecniche

Completamente **acciaio inox 304**. Tutti i componenti sono costruiti in **Italia**.

Produttività	15 kg/h
Dimensione piastrella	125 x 125 x h 20 mm
Peso piastrella	0.5 kg
Pressione di entrata CO ₂ liquida	12 ÷ 50 bar
Purezza CO ₂ liquida	max 20 ppm di H ₂ O
Tubo alimentazione CO ₂ liquida	ø 1/4"
Tubo di scarico CO ₂	libero
Dimensioni	170 x 170 x h 340 mm
Peso	18 kg

* l'aria compressa non deve contenere olio, corpi estranei e acqua

